

SÉRIE COMMERCIALE 1 3/4" # 4200

TRAVERSE DE 1 1/4" (32 mm)
EN BOIS DE BASSE DENSITÉ

BATTANT DE 1 1/4" (32 mm)
EN BOIS DE BASSE DENSITÉ

ÂME DE BOIS SÉCHÉES AU FOUR
DISPOSÉES A JOINTS PERDUS

FACE AU CHOIX
PANNEAUX RIGIDES OU PLAQUÉ DE BOIS
(VOIR FICHE DESCRIPTIVE)

ADHÉSIF TYPE 1
SANS URÉE FORMALDÉHYDE
RÉSISTANCE AU FEU 20 MIN
(OPTIONNELLE)

GARANTIE 1 ANS

Crédits admissibles (voir fiches suivante)

LEED Canada-NC 2009


M.R.					Q.E.I.				I.D.	P.R.	
3	4	5	7	5.1	5.2	3.2	op2	4.1	4.4	1.mo1	2
✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓

LEED Canada-CI (v1.0)


M.R.					Q.E.I.				I.D.			
3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	7	3.2	opB	4.1	4.4	1.1	1.2
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

POUR OBTENIR LES CRÉDITS
SPÉCIFIEZ SÉRIE ÉCO DE PUSM

n.b. Les dimensions sont brutes

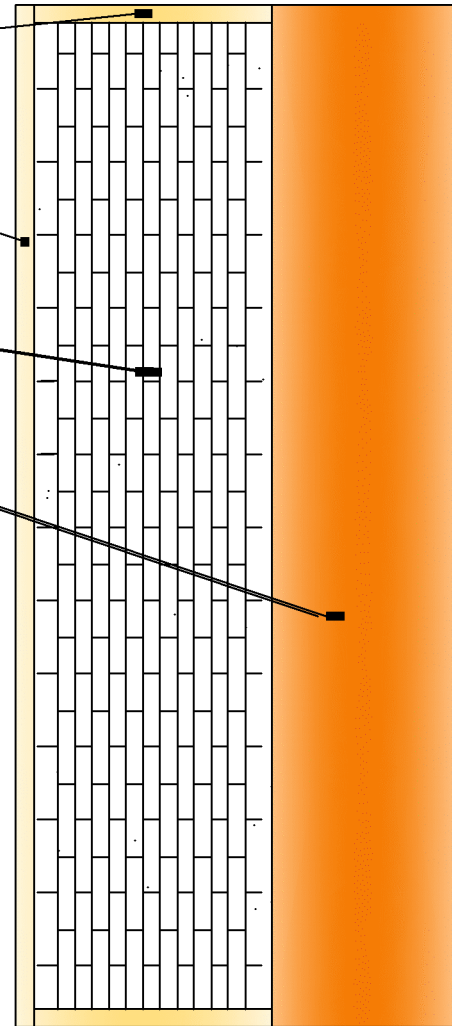

COUPE DU BATTANT



En collaboration avec



spécialiste en certification LEED

8208, 19 Avenue Montreal (Quebec) H1Z 4J8 Tel: (514) 725-3544 www.portes-st-michel.com	PROJET	DATE
	CLIENT	PAR