

SÉRIE INSTITUTIONNELLE 1 3/4" # 1600

TRAVERSE DE 1 1/4" (32 mm)
EN BOIS DE BASSE DENSITÉ

BATTANT DE 1 3/4" (45 mm)
DE TYPE LSL INCLUANT 3/4" (19 mm)
DE BOIS DUR S'HARMONISANT A LA FACE

ÂME D'ALVÉOLES GAUFRÉES

FACE AU CHOIX
PANNEAUX RIGIDES OU PLAQUE DE BOIS
(VOIR FICHE DESCRIPTIVE)

ADHÉSIF TYPE 1
SANS URÉE FORMALDÉHYDE

GARANTIE 1 ANS

LEED Canada-NC 2009


M.R.				Q.E.I.				I.D.		P.R.	
3	4	5	7	5.1	5.2	3.2	op2	4.1	4.4	1.mo1	2
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

LEED Canada-CI (v1.0)


M.R.				Q.E.I.				I.D.				
3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	7	3.2	opB	4.1	4.4	1.1	1.2
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POUR OBTENIR LES CRÉDITS
SPÉCIFIEZ SÉRIE ÉCO DE PUSM

n.b. Les dimensions sont brutes

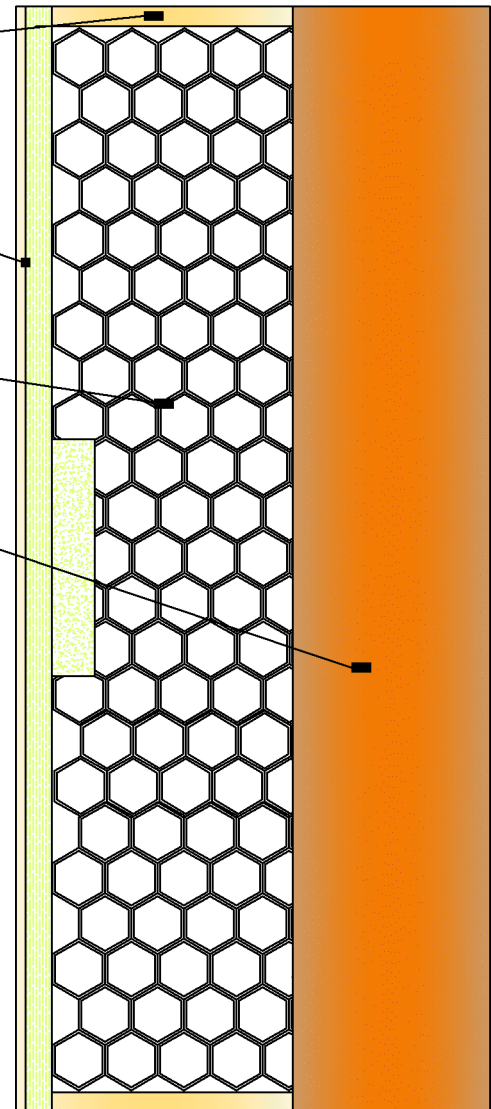

COUPE DU BATTANT

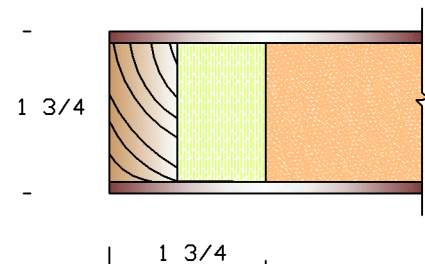

En collaboration avec



spécialiste en certification LEED

